

BWT besttaste




Die Verbesserer

Filter für geschmackvolles klares Wasser für Kaffeespezialitäten und Wasserspender

Die Erwartungen an das Wasser für die Zubereitung von Kaffeespezialitäten, aber auch aus Wasserspendern sind heutzutage besonders hoch: Klares wohlschmeckendes Wasser und hygienische Sicherheit sind unerlässlich.

Die Filterserie BWT besttaste macht es möglich: Die Geschmacksverbesserer, entziehen dem Rohwasser zuverlässig unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe sowie organische Bestandteile und Chlor. Das Gute daran: Der für die sensorische Qualität wichtige Mineralienhaushalt bleibt dabei erhalten. Das zahlt sich aus!

Darüber hinaus eignet sich diese Wasseroptimierung hervorragend zur Vorfiltration vor BWT bestaqua ROC Umkehrosmose-Systemen. Somit ist ein optimaler Geschmack der Getränke garantiert und ein sicherer Schutz für Gastro-Geräte in Gebieten mit niedriger Karbonathärte (Kalkgehalt) gewährleistet.

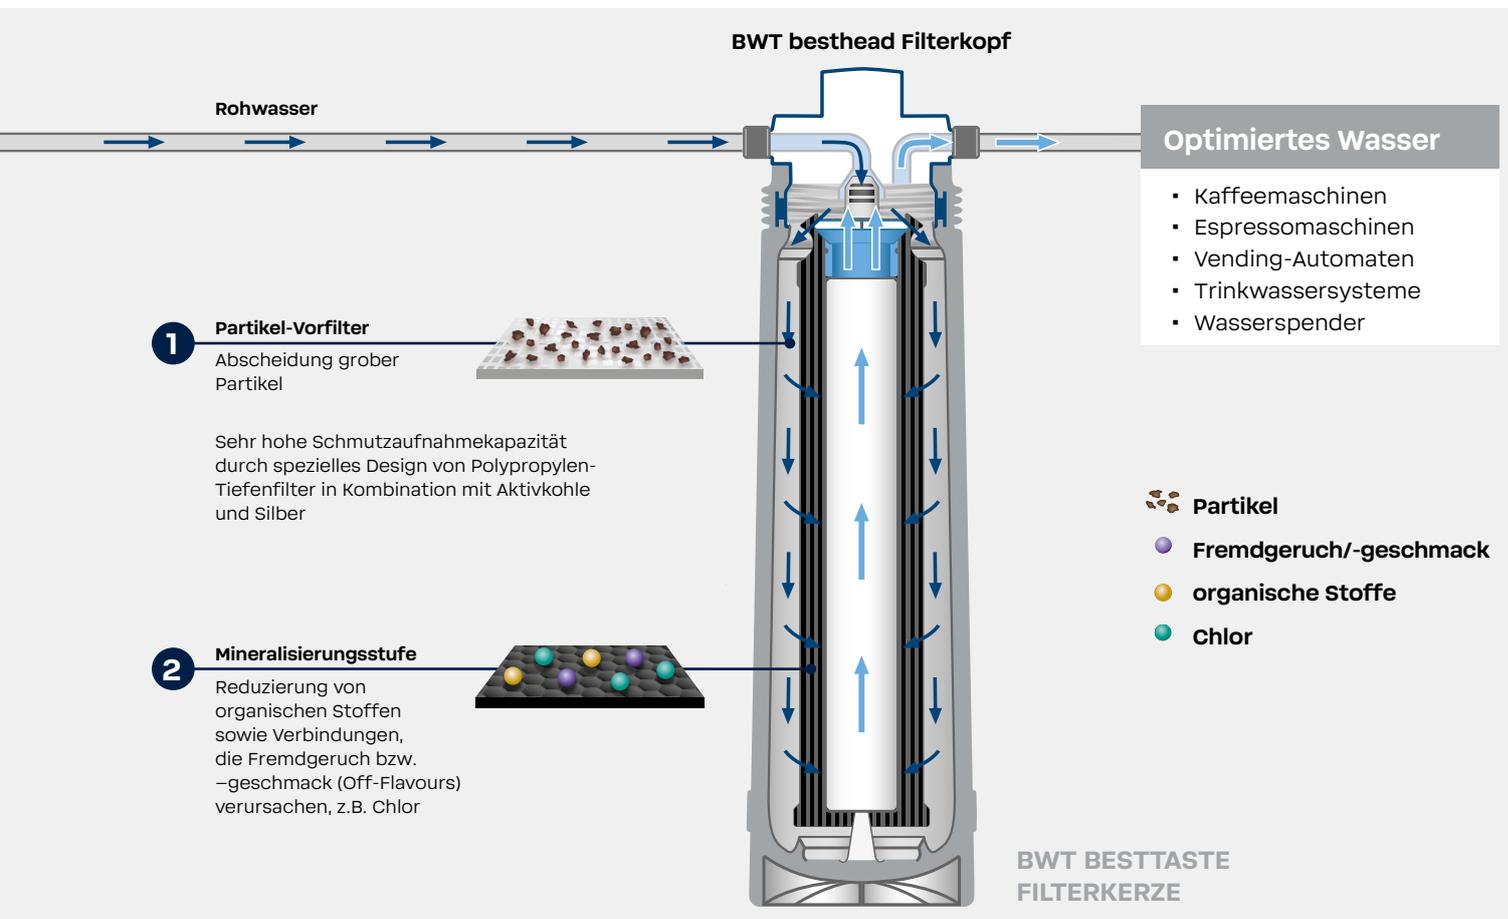

BWT besttaste

TECHNISCHE DATEN

Filtergröße	10	15	20
Typische Filterkapazität in Litern	10,000	40,000	60,000
Partikelfiltration in µm	1	1	1
Höhe ohne Bügel (A) in mm	287	368	403
Anschlusshöhe (B) in mm	226	307	342
Ø Filterkerze (C) in mm	88	88	105
Gewicht in kg, ca. (trocken/nass)	0.5/1.1	0.6/1.5	0.86/1.8
Filterwechsel nach Monaten	nach 6 bzw. 12*		
Bestell-Nr. Filterkerze	125501409	125501410	125252022

* Empfehlung: Regelmäßiger Filterwechsel nach 6 Monaten, spätestens jedoch nach 12 Monaten bzw. bei Erreichen der Filterkapazität. Änderungen vorbehalten.

Wichtigste Vorteile


- » Aktivkohle-Filtersystem mit integrierter Hochleistungs-Vorfiltration
- » Einsatz speziell bei hohem Partikelgehalt des Rohwassers und hohem Wasserbedarf
- » Ideal für die Optimierung von Wasser für die Gastronomie
- » Reduzierung von Partikeln, Off-Flavour-Bestandteilen und Chlor aus dem Rohwasser
- » Einsatz bei Rohwasser mit niedriger Karbonathärte (Kalkgehalt)
- » Einfacher Einbau über universelle BWT besthead FLEX Anschluss Technik
- » Hohe sensorische Güte des Filtrats

Technische Eigenschaften

- » Integrierte Hochleistungs-Partikel-Vorfiltration
- » Hohe Filterkapazität
- » Hochwertige Aktivkohle
- » Aktivkohle-Polypropylen-Vliese für stets kristallklares Wasser
- » Reduziert den Gehalt an Schwermetallen

ZUBEHÖR

	Beschreibung	Bestellnummer
BWT besthead FLEX Filterkopf	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK	F500Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK, Anschlussschlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8", Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK, Reduzierung IG 3/4" x AG 3/8" aus GFK	F500Z39A00

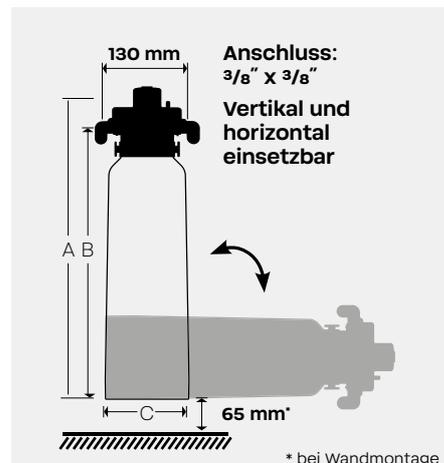

Betriebsbedingungen

Eingangsdruck:	2 – 8 bar
Wassertemperatur:	4 – 30 °C
Umgebungstemperatur:	4 – 40 °C



HERSTELLER:

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria
bwt-wam.com

VERTRIEB:

**BWT water+more
Deutschland GmbH:**
info@water-and-more.de
Tel.: +49 611 58019-0

BWT
water + more